

DELTA®

CORE SPUN (POLY-POLY)

DELTA ; yüksek mukavemetli filament Polyester üzerine kesik elyaf Polyester kaplanması ile üretilen ve çok geniş bir kullanım alanına sahip ilikli (corespun) dikiş ipliğidir. Bu tasarım harikası iplik, neredeyse bütün kumaş çeşitlerinde kullanılabilir. İmalat esnasında ipliğe applike edilen özel yağlayıcı sayesinde,zorlu dikiş koşullarında bile düşük gerginliklerde çalışmaya izin vererek üstün bir dikiş performansı sergiler.

İpliğin merkezindeki yüksek mukavemetli filament Polyester sayesinde, %100 kesik elyaf ipliklere göre, dikişte daha ince iplik ve iğne kullanımına olanak sağlar. Bu özelliği, daha iyi bir dikiş görünümüne ulaşılmasına olanak sağlar.

DELTA dünyada önde gelen firmalar tarafından tercih edilen bir markadır. Hem iğne ipliği hem de masura/ lüper ipliği olarak kullanılabilir.

TEMEL KULLANIMLAR:



Örme ürünler



Denim ürünler



Denim dışı pantolonlar



Üniforma ve iş elbisesi



Hassas dokuma ürünler



Gömlek



İç giyim, mayolar



Klasik giyim



Çocuk kıyafetleri



DELTA Tercih Etmenizın Başlıca Nedenleri

- Yüksek dikiş dayanımı
- Yüksek makine hızlarına ve çok yönlü dikiş uygun olması
- Büzüşmeyi önlemesi
- Dikişte kopuşların azalmasıyla artan verim
- Geniş renk yelpazesi ve kalınlık seçeneği
- Yüksek sürtme ve renk haslığı değerleri
- Sahip olduğu OEKO-TEX Standard 100 Class I sertifikası ile bebek kıyafetleri için bile güvenle kullanılabilmesi

Teknik Özellikler						
Etiket No. (Nm)	Tex No.	Kat	Ortalama Mukaveme		Uzama Min-Max %	İğne Boyutu Metrik
			cN	Gram		
12	220	6	8,826	9,000	18-25	160-180
20	150	3	7,158	7,300	18-25	140-160
25	120	3	5,687	5,800	18-25	130-140
30	90	3	4,501	4,590	18-25	110-130
40	75	2	3,804	3,880	16-24	100-120
50	60	2	2,991	3,050	15-23	100-120
60	50	3	2,167	2,210	15-23	90-100
80	40	2	1,961	2,000	15-23	90-100
100	30	2	1,412	1,440	12-20	80-90
120	24	2	1,176	1,200	11-18	75-80
140	22	2	921	940	10-18	70-75
180	20	2	912	930	9-18	60-70

Haslık Özellikleri:

Yıkama Haslığı	:	ISO 105-C10 :2006 C(3)	Grade 4
Su Haslığı	:	ISO 105-E01 :2013	Grade 4
Sürtme Haslığı	:	ISO 105-X12 :2016	Grade 4

Termal Özellikler:

Erime noktası 250°C
150°C'de %1'den az büzülme

Kimyasal Özellikler:


Asitler: Zayıf asitlere karşı iyi direnç

Alkaliler: Zayıf alkalilerden etkilenmez, ancak daha güçlü alkalilere karşı daha az dirençlidir.

Organik Çözücüler: Genel olarak etkilenmez

Ağartma: Etkilenmez.

BT= Bobin Tipi

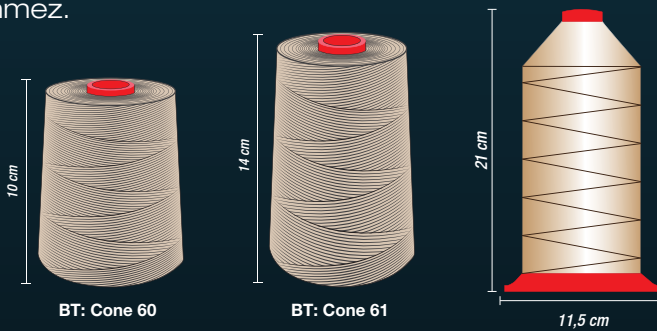

Dikiş ipliği kullanımı için şartlar ve uygulama oldukça değişkendir. Bu nedenle, üreticilerin, ürün özelliklerinin, kendilerini güvence altına almak için kullanıma uygun olup olmadığını belirlemek amacıyla ön testler yapmaları önemlidir. Özen İplik, ürünlerin uygunsuz veya hatalı kullanımından sorumlu değildir. Yukarıdaki bilgiler mevcut ortalama değerlere dayanmaktadır ve sadece yol gösterici olarak düşünülmelidir. Ürün bilgi formları zaman zaman güncellenir, lütfen en son yayına başvurduğunuzdan emin olunuz.